
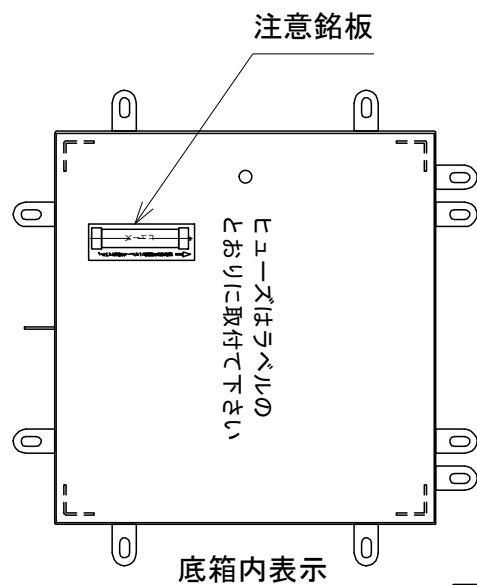


電線色	4芯ケーブル①	4芯ケーブル②	電線色	6芯ケーブル
黒	V a	K t	黒	Z 2
赤	a	Z 1	赤	Z 1
緑	b	Z 2・E (シールド)	緑	E (シールド)
白	c	L t	白	L t
			橙	Y 1
			茶	K t
			灰	T

(※1) 主回路口出線  
EPゴム電線 80mm<sup>2</sup> × 0.35m

(※2) 制御ケーブル (右表参照)  
4芯ケーブル①: CVV 2mm<sup>2</sup> × 10m  
4芯ケーブル②: CVVS 2mm<sup>2</sup> × 10m  
6芯ケーブル: CVVS 1.25mm<sup>2</sup> × 10m

OAL-GFT形 は4芯ケーブル①のみ  
OAL-GF形 は4芯ケーブル①と②  
OAL-GF-D形は4芯ケーブル①と6芯ケーブル

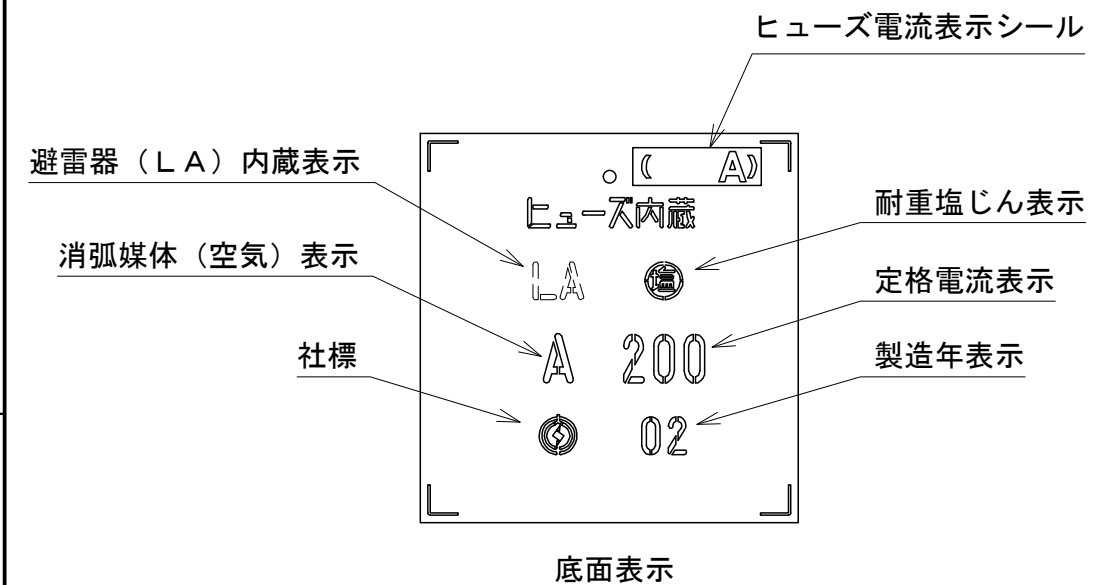

名称	限流ヒューズ付高圧気中遮断器 (PF・S形)		
	OAL-GFT (OAL-GFT-L)	OAL-GF (OAL-GF-L)	OAL-GF-D (OAL-GF-LD)
形式 (LA内蔵)			
種類	PF溶断表示付	非方向性地絡保護付	方向性地絡保護付
定格電圧	7.2kV		
定格周波数	50/60Hz		
定格耐電圧	60kV		
定格電流	200A		
定格短絡投入電流	A31.5kA		
定格遮断電流	40kA (ヒューズ)		
質量	69kg (LA内蔵: 71kg)		

				第三角法	名称	外形寸法図
				承認	検査	
				尺度	1/10	334977B