



A B C D E F G



電源側端子



負荷側端子

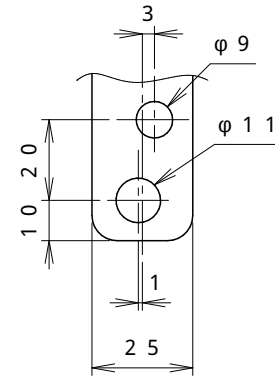


補助スイッチ点数	A
1 a 1 b	3 6
2 a 2 b	4 9

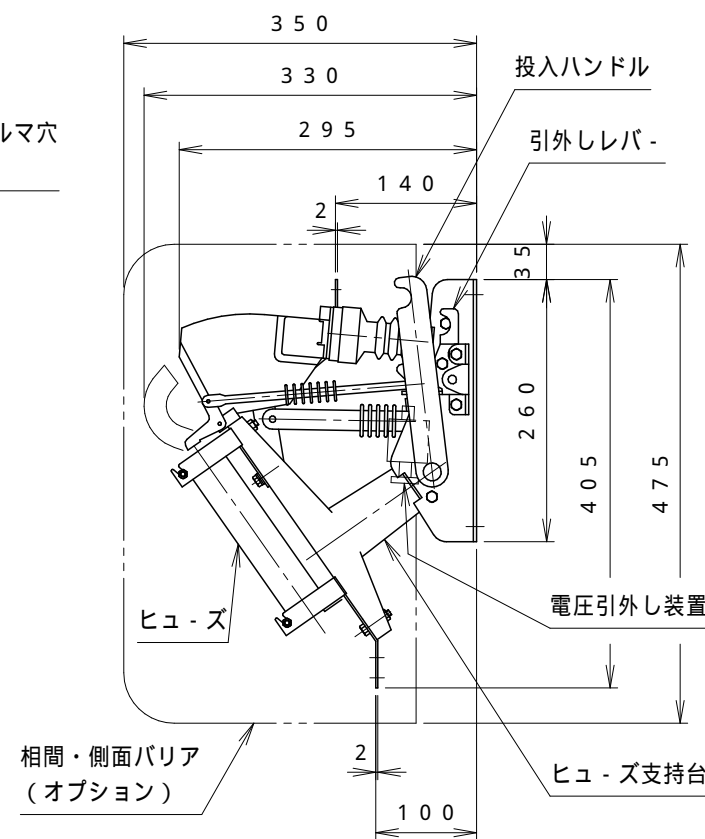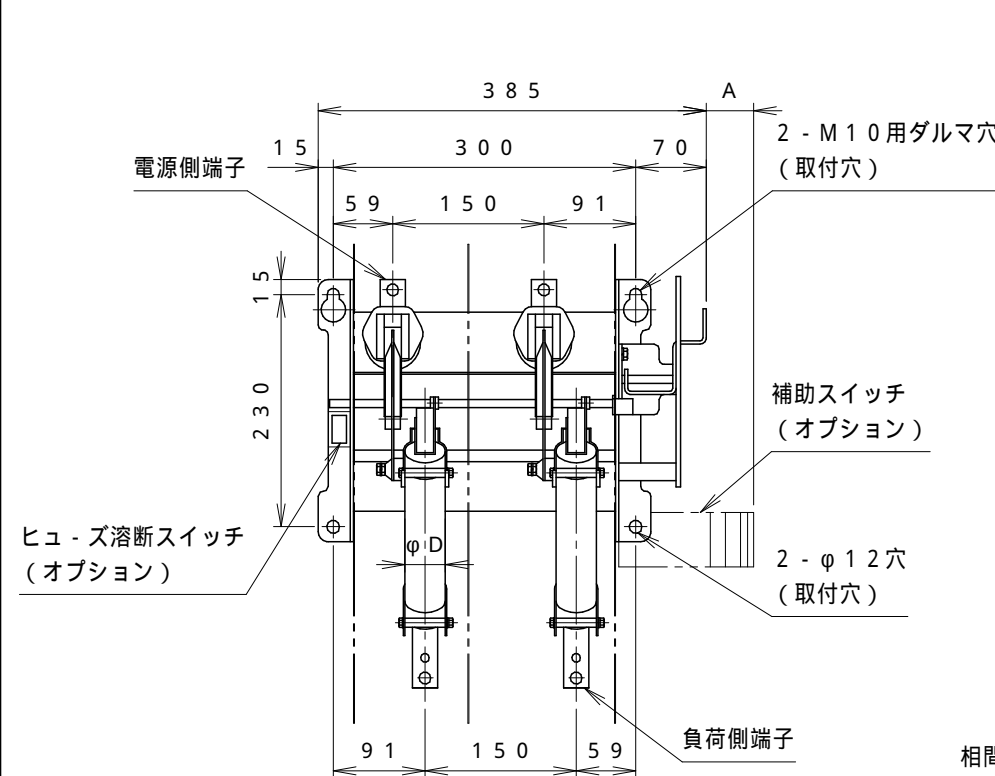

外形寸法

形 式	定格電圧	開閉器部 定格電流	定 格 投入電流	定 格 過 負 荷 遮断電流	電 圧 引外し 装 置	質 量 (kg 、 g 不含)	取付 H - Z 径 (定格電流)
OAL-SH/2	7.2 / 3.6 kV	200 A	31.5 kA	1200 A	無	6 kg	$\phi D = 40$ (G5~G75 A)
OAL-ST/2					有		
OAL-SH1/2				1500 A	無	6.3 kg	$\phi D = 50$ (G100 A)
OAL-ST1/2					有		

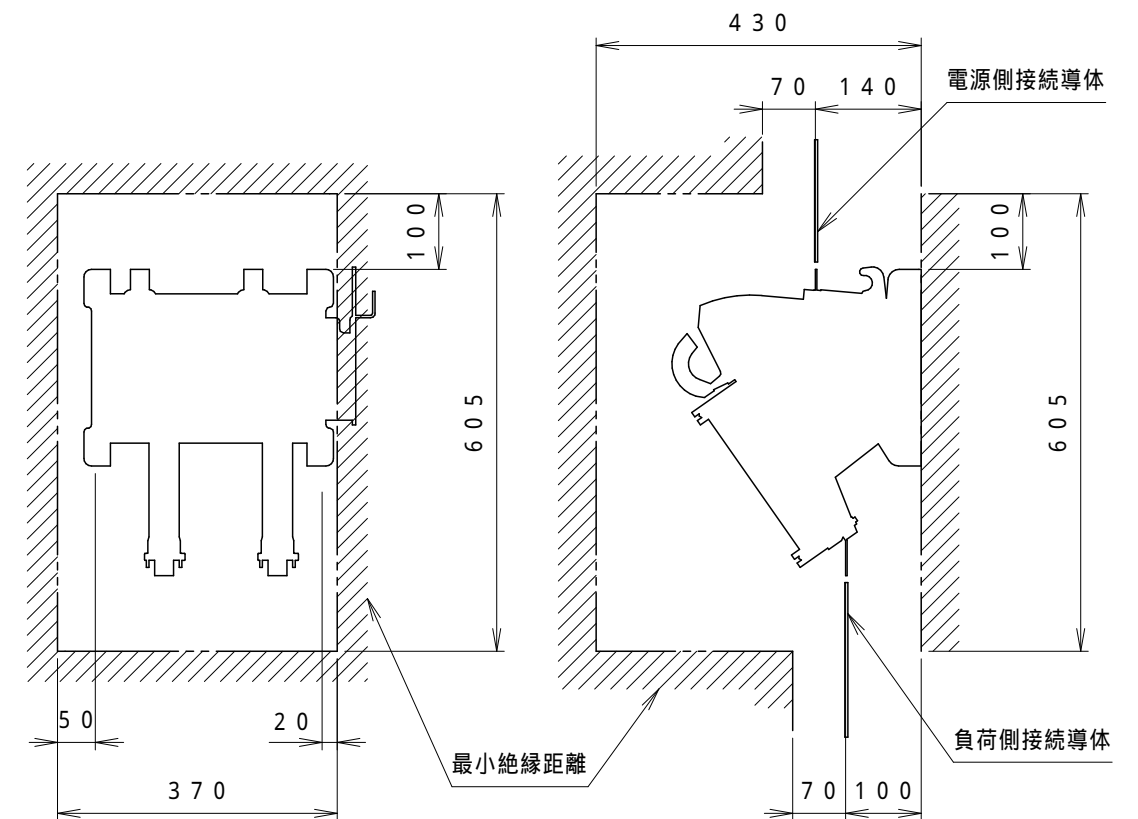

ヒューズ形式	J C - 6					
定 格 電 圧 (k V)	7.2 / 3.6					
定 格 電 流 (A)	G 5	G 10	G 12.5	G 15	G 20	G 30
	G 40	G 50	G 60	G 75	G 100	
定格遮断電流 (k A)	40					

オプション

相間・側面バリア (3枚)	相間バリア (1枚)	側面バリア (2枚)	補助スイッチ (1 a 1 b)	補助スイッチ (2 a 2 b)	ヒューズ溶断 スイッチ (1 c)
------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	----------------------



第三角法				名 称	
承 認	検 査	設 計	製 図	外 形 図	
				図 番	改 訂
				335189B	