

400A  
300A  
200A  
定格電流表示

ブッシング

350

電源側

主回路口出線

400A  
300A  
200A  
定格電流表示

底箱

電源側表示

接地端子

525

120

ハンガー座板

157

535

入切

負荷側

操作ハンドル


入切指針

460

300

制御口出線  
(ケーブル)

銘板

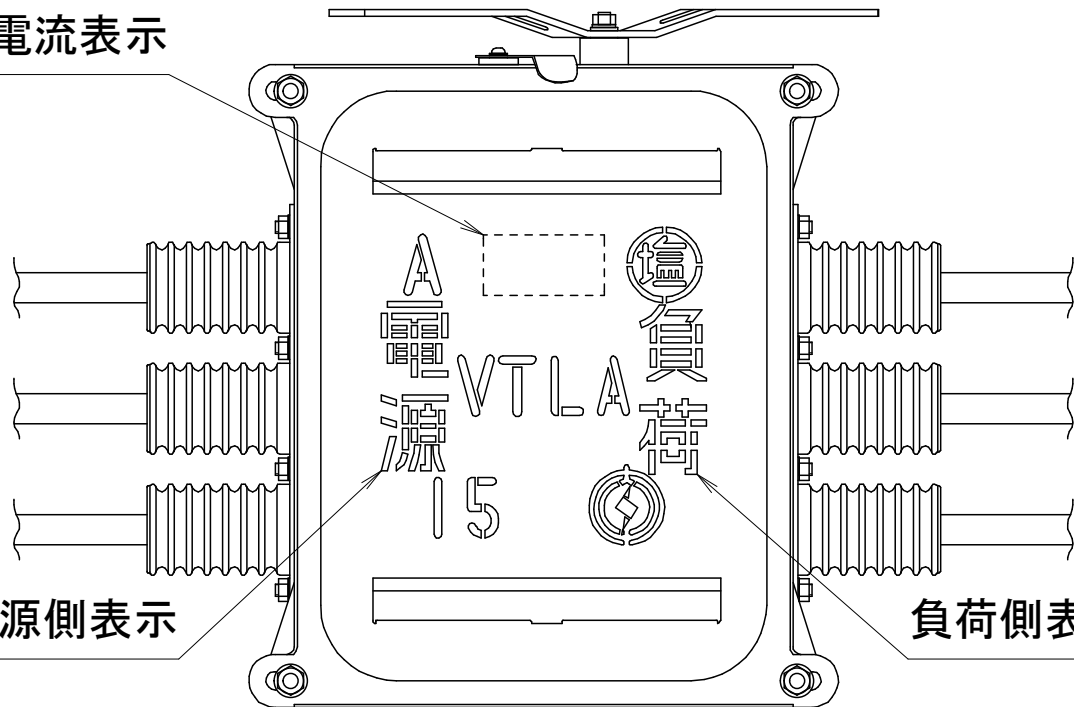

負荷側表示

名称	VT・LA内蔵 過電流ロック形高圧気中開閉器					
種類	SOG・耐重塩・耐水性					
形式	OAG-CPL5			OAG-CPLD5		
定格電圧	7.2kV					
定格電流	200A	300A	400A	200A	300A	400A
定格短時間電流	8kA	12.5kA		8kA	12.5kA	
定格短絡投入電流	C20kA	C31.5kA		C20kA	C31.5kA	
過電流ロック電流値	600±100A					
定格周波数	50/60Hz					
定格耐電圧	60kV					
総質量	41kg	43kg		42kg	44kg	
内蔵機器	電源変圧器 (VT)・避雷器 (LA)			方向性ZPD・電源変圧器 (VT)・避雷器 (LA)		

**大垣電機株式会社**

第三角法

名称

外形寸法図

承認 検査 設計 製図

単位

図番

尺度

1/5

335171A

改訂