


400 A
300 A
200 A
定格電流表示

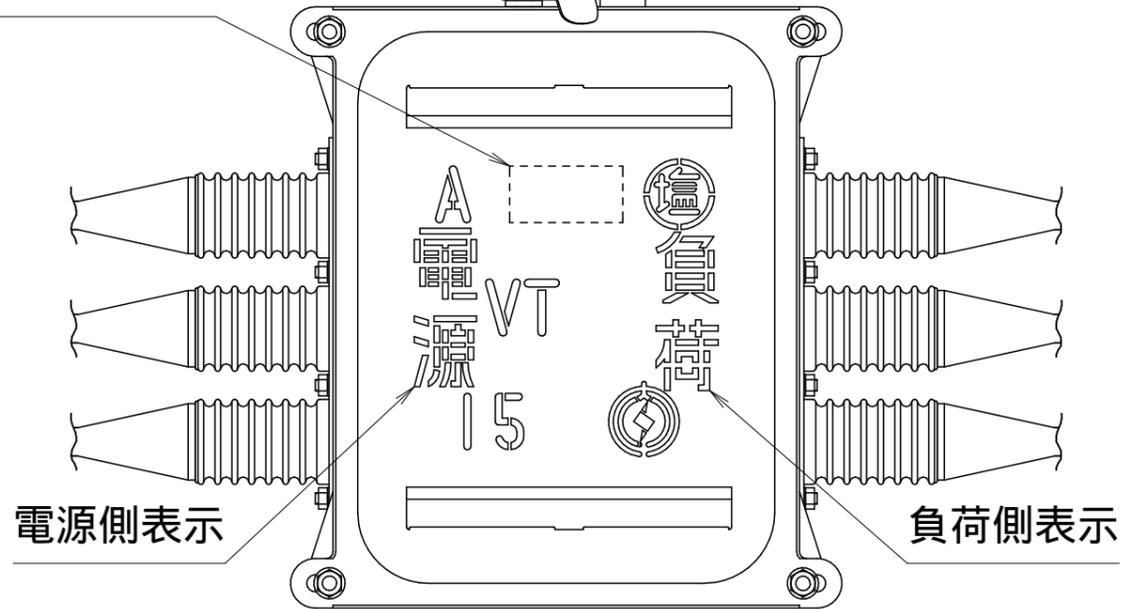

名称	VT内蔵 過電流ロック形高压気中開閉器					
種類	SOG・耐重塩・耐水性					
形式	OAG - CPK5			OAG - CPDK5		
定格電圧	7.2 kV					
定格電流	200 A	300 A	400 A	200 A	300 A	400 A
定格短時間電流	8 kA	12.5 kA		8 kA	12.5 kA	
定格短絡投入電流	C 20 kA	C 31.5 kA		C 20 kA	C 31.5 kA	
過電流ロック電流値	600 ± 100 A					
定格周波数	50 / 60 Hz					
定格耐電圧	60 kV					
総質量	53 kg			54 kg		
内蔵機器	電源変圧器 (VT)			方向性ZPD・電源変圧器 (VT)		

大垣電機株式会社				名称	外形寸法図	
				第三角法		
承認	検査	設計	製図	単位	図番	
				mm	334965B	
				尺度	1/5	改訂