



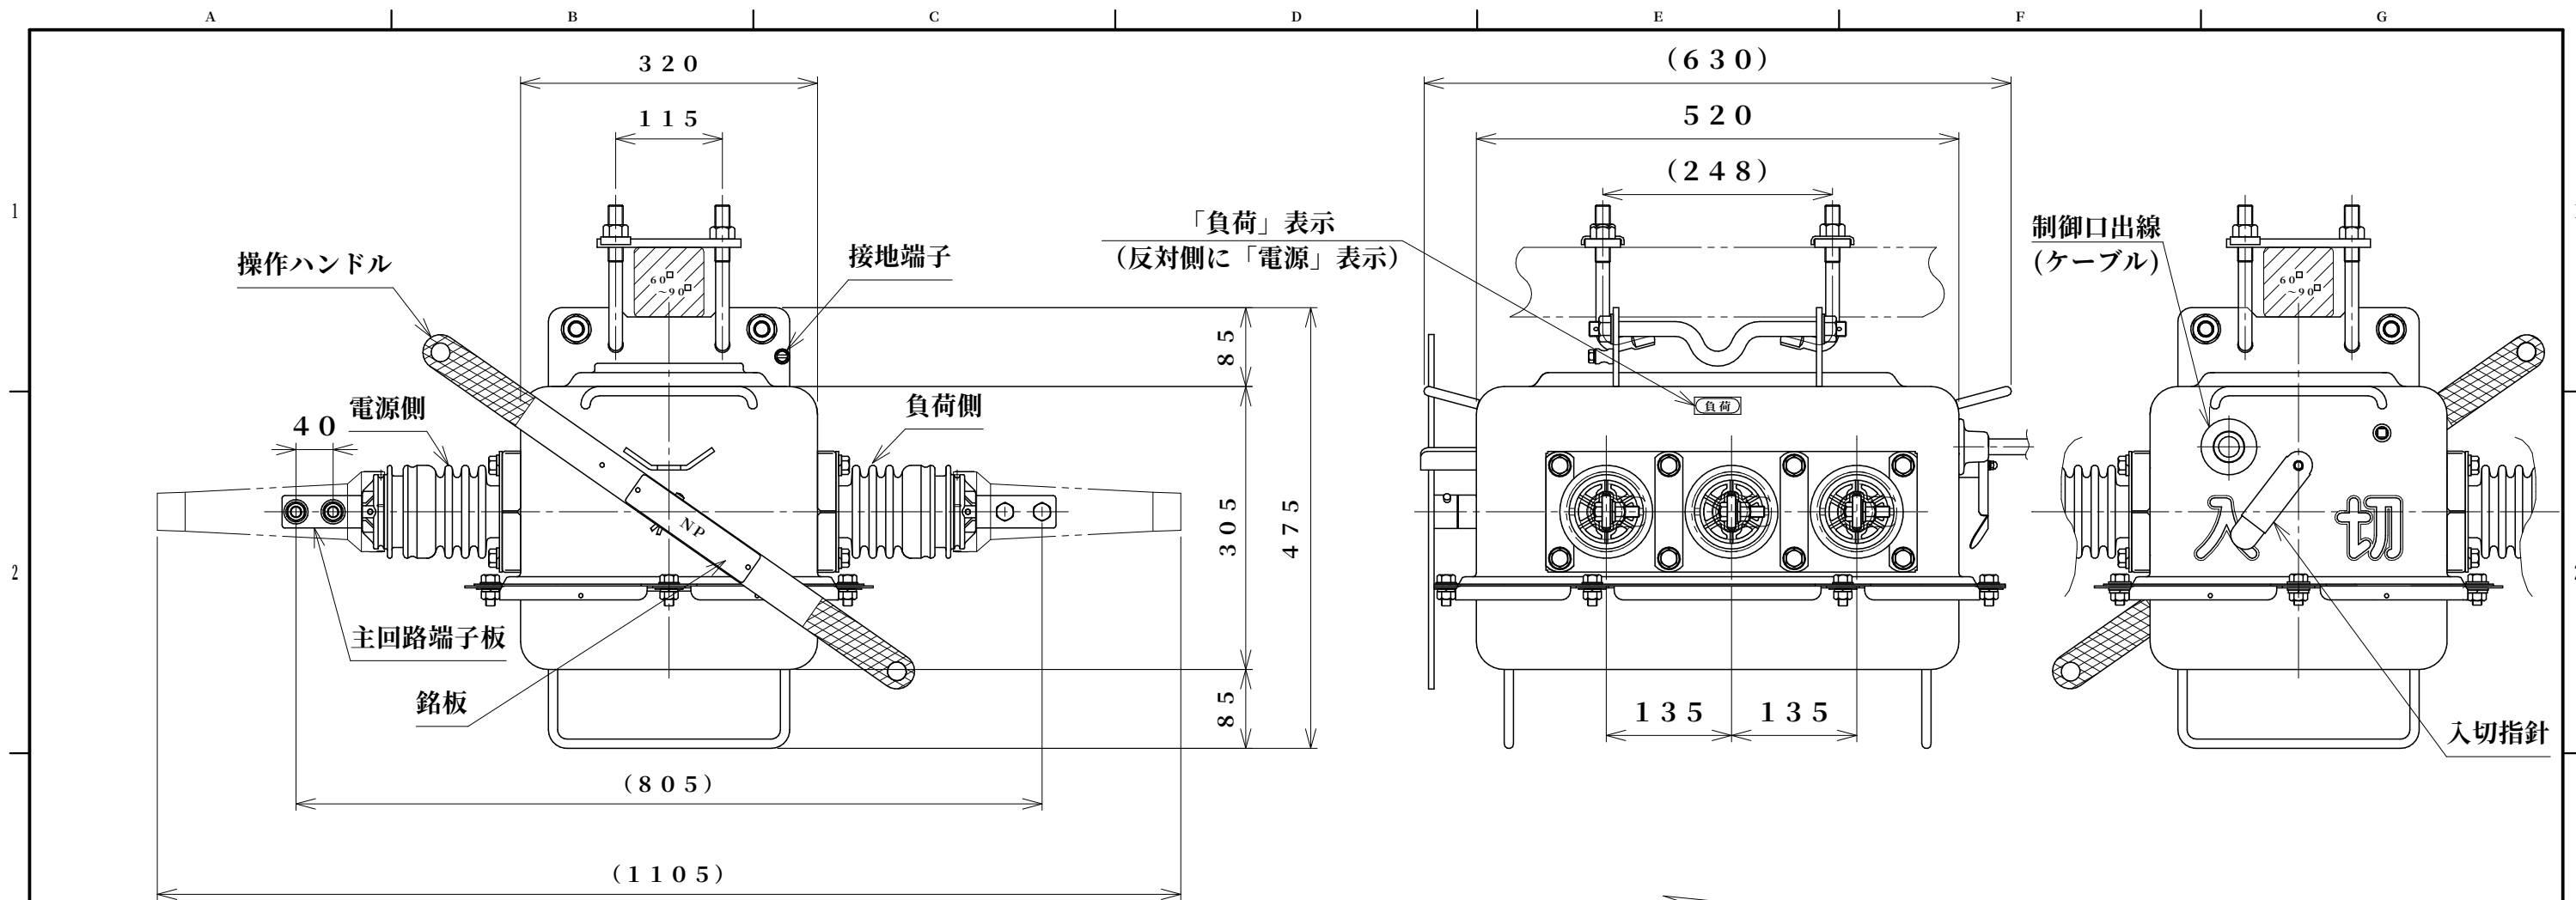


仕様

1. 形式	OAG-C6	OAG-CL6	OAG-CD6	OAG-CLD6
2. 定格電圧	7.2 kV			
3. 定格電流	600 A			
4. 定格周波数	50/60 Hz			
5. 定格短時間耐電流 (実効値)	12.5 kA			
6. 定格短絡投入電流 (波高値)	C31.5 kA			
7. 過電流ロック電流値	800±100 A			
8. 定格耐電圧	60 kV			
9. 内蔵機器	—	LA	ZPD	LA・ZPD
10. 極数	3極			
11. 総質量	60 kg	62 kg	63 kg	65 kg
12. 準拠規格	JIS C 4607 「引外し形高圧交流負荷開閉器」			

LA表示
LA内蔵時

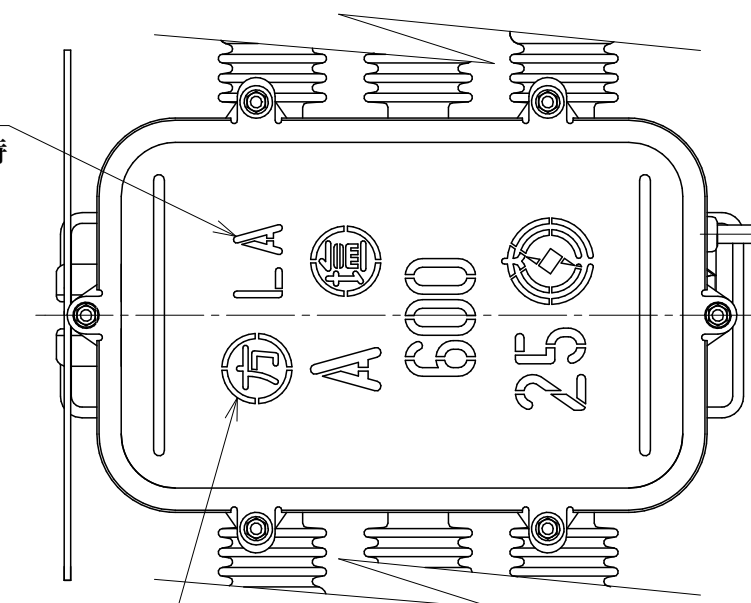

方表示
方向性時

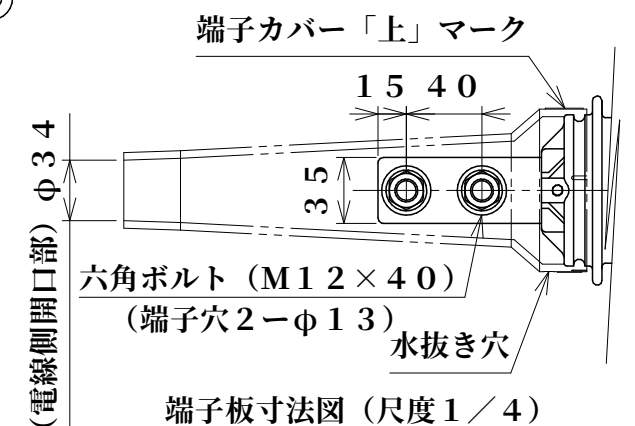

大垣電機株式会社				第三角法	名称 過電流ロック形高圧気中開閉器 (600 A 標準型) 外形図	
承認	検査	設計	製図	単位	図番	改訂
				尺度 1/7		
					335378C	