

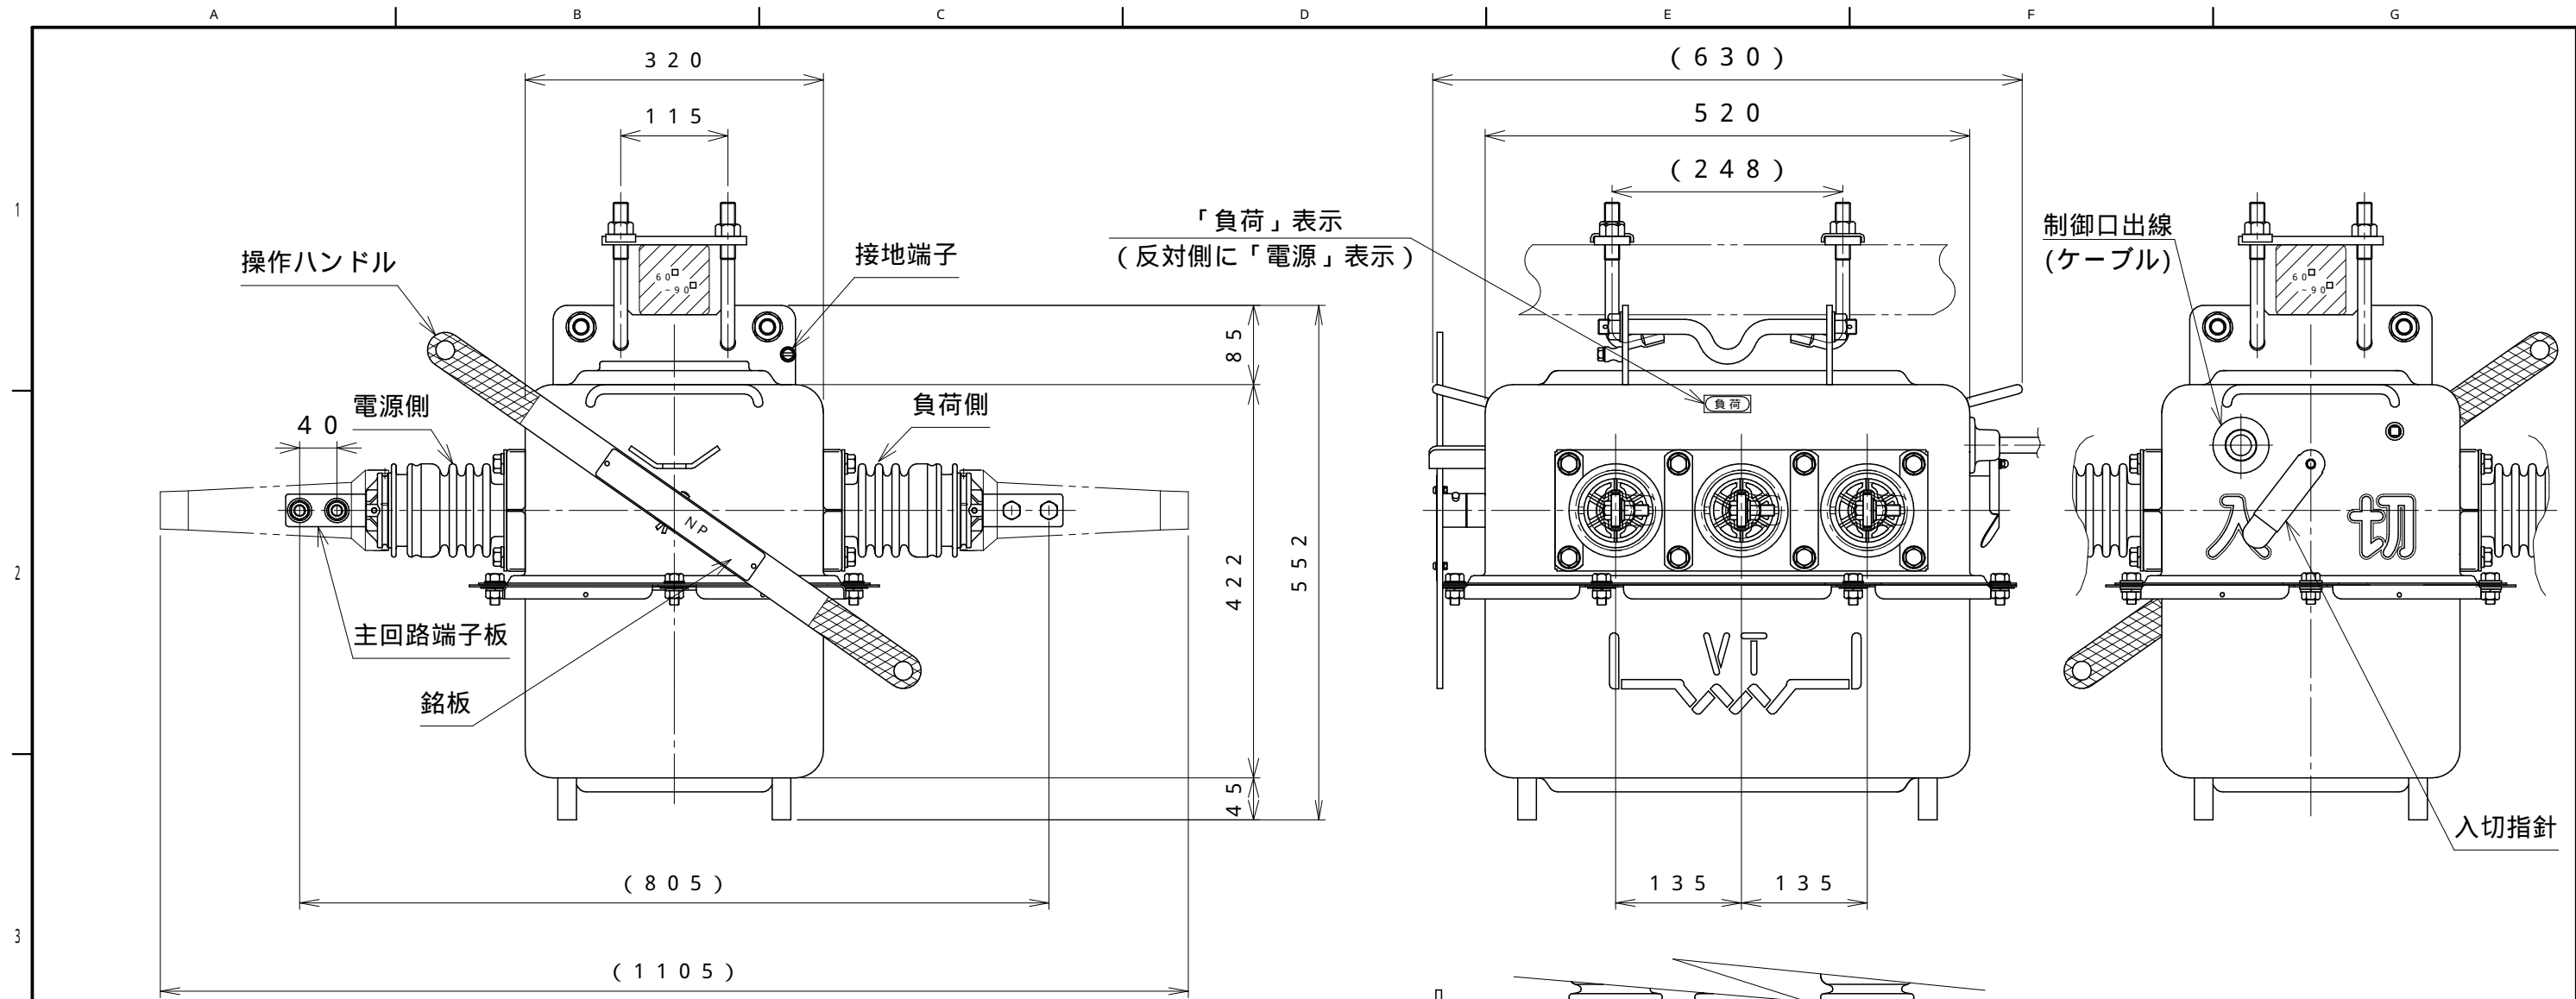


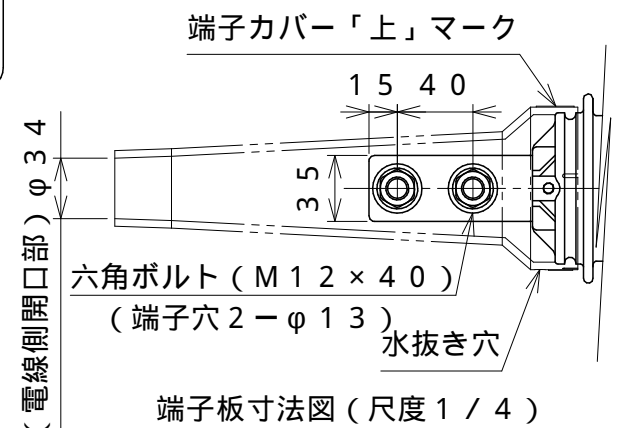

仕 様

1. 形式	OAG-CP6	OAG-CPL6	OAG-CPD6	OAG-CPLD6
2. 定格電圧	7.2 kV			
3. 定格電流	600 A			
4. 定格周波数	50 / 60 Hz			
5. 定格短時間耐電流 (実効値)	12.5 kA			
6. 定格短絡投入電流 (波高値)	C31.5 kA			
7. 過電流ロック電流値	800 ± 100 A			
8. 定格耐電圧	60 kV			
9. 内蔵機器	VT	VT・LA	VT・ZPD	VT・LA・ZPD
10. 極数	3 極			
11. 総質量	75 kg	77 kg	78 kg	80 kg
12. 準拠規格	JIS C 4607「引外し形高圧交流負荷開閉器」			

LA 表示
LA 内蔵時

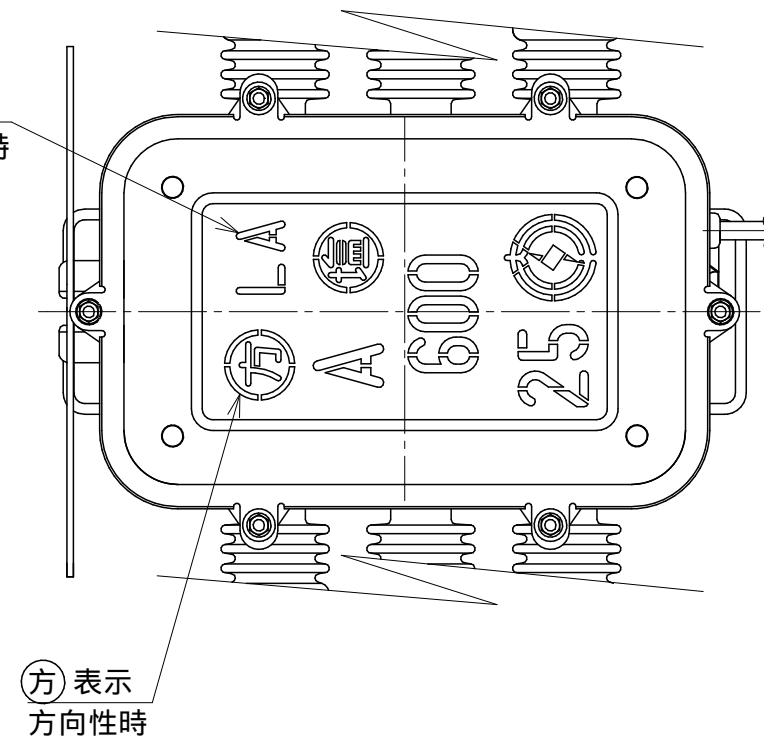

大垣電機株式会社				第三角法	名 称 過電流ロック形高圧気中開閉器 (600 A VT内蔵型) 外形図	
承 認	検 査	設 計	製 図	単位	図 番 335379C	改訂
				尺度 1/7		